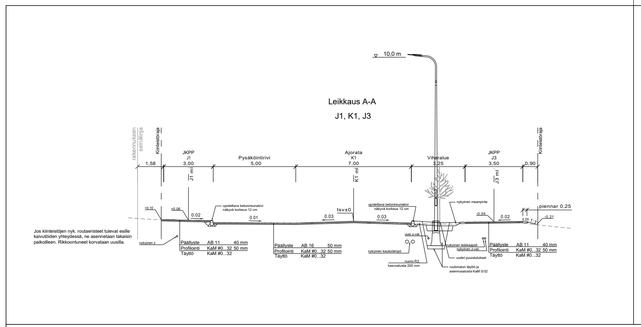
Leikkaus A-A
J1, K1, J3
10,0 m
Kiinteistöraja
Kiinteistöraja
JKPP J1 3,00
Pysäkkiintrivi 5,00
Ajorata K1 7,00
Viheralue 3,51
JKPP J3 3,50
1,58
0,90
piennar 0,25
Jos kiinteistöjen nyk. routeariteet tulevat esille kaivutöiden yhteydessä, ne asennetaan takaisin paikoilleen. Rikkoontuneet korvataan uusilla.
Päällyste AB 16 50 mm
Profiilisora Kalt Ø0 - 32 50 mm
Täyttö Kalt Ø0 - 32
Päällyste AB 11 40 mm
Profiilisora Kalt Ø0 - 32 50 mm
Täyttö Kalt Ø0 - 32
ruohonsiemen 200 mm
suoto RL
kasvualusta 200 mm
nykyinen maapinta
uudelleen täyttö ja asennusalusta Kalt 0/32
uudelleen täyttö ja asennusalusta Kalt 0/32
uudelleen täyttö ja asennusalusta Kalt 0/32