
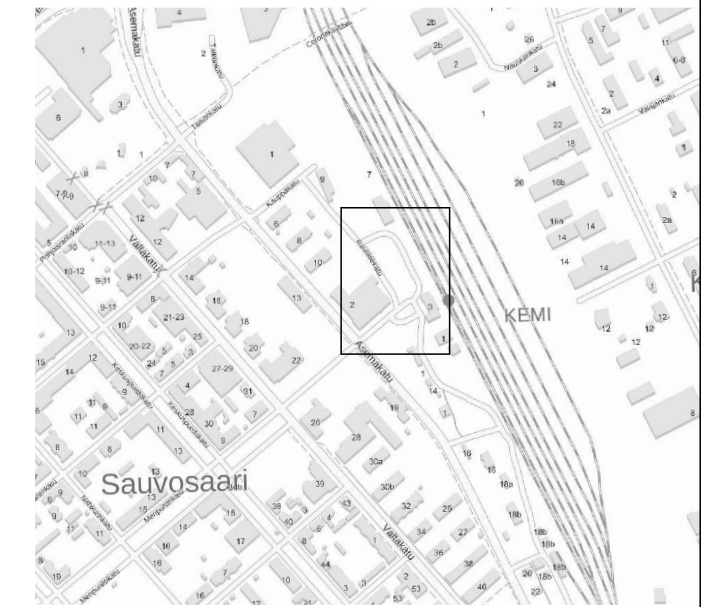


Tyyppi	Asennustapa	Asennuskorkeus	h x b
	Betoni, upotettu	Pystysuora	Etureuna 12 cm 300 x 170
	Betoni, upotettu	Kallistettu	Etureuna 3 cm, takareuna 6 cm 300 x 170
	Betoni, upotettu	Kallistettu	Etureuna 0 cm, takareuna 4 cm 300 x 170

R<6 käytetään kaarekiviä.  
R6-R12 kaarteet tehdään suorista 50 cm pitkistä kivistä.  
R>12 kaarteet tehdään suorista 100 cm pitkistä kivistä.

Reunakivien korkeusmuutokset tehdään 1 m matkalla:



<b>Reunatukikartta</b> <b>Rakentamissuunnitelma</b>		Alue 1,13	Piirust.n:o 5315/8
<b>Kemin rautatieaseman pysäköintialueen</b> <b>ja Rautatiekadun uusiminen</b>		Mittakaavat 1:500	
KEMIN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA ETRS-GK25 N2000		SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN/VAHVISTAMINEN	
Pvm. 31.1.2025	Suunnitt. Reetta Saastamoinen	Piirt.	ENERGIALAITOS Pvm. Suunnitt. Piirt. Tarkast.
		Ollut nähtävänä Tekninen lautakunta	